

DESCRIPCIÓN

El **Tinte Acrílico Base Agua Kimidye Kimikolor®** está diseñado para colorear y decorar superficies de concreto nuevo o existente, proporcionando un acabado natural y translúcido. Ofrece excelente adhesión al concreto, así como resistencia a la abrasión y a los rayos UV. Cuenta con una gama de colores versátil que pueden aplicar sobre diversas superficies de concreto, como pisos, muros, columnas, entre otros. Se caracteriza por su fácil aplicación y versatilidad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil de aplicar con diversas técnicas.
- Secado rápido.
- Acabado decorativo con efecto repelente al agua.
- Variedad de tonalidades.
- Mantiene la apariencia natural del concreto.
- Puede diluirse con agua purificada en proporción 1:1.

RENDIMIENTO

Superficie	Rendimiento (m ² / L por mano)
Pisos acabados con llana	Hasta 10
Estampado	Hasta 6
Escobillado	Hasta 5

Un galón de **Tinte Acrílico Base Agua Kimidye Kimikolor®** puede cubrir de 40 a 50 m² aproximadamente.

Nota: El rendimiento es aproximado y puede variar dependiendo de las condiciones de la superficie, la técnica de aplicación, la dilución y el efecto decorativo que se desee lograr.

USOS


- Coloración decorativa de pisos y muros.
- Para interiores y exteriores.
- Columnas y elementos arquitectónicos.
- Concreto estampado o pulido.
- Proyectos residenciales y comerciales.

SUPERFICIES DONDE APLICAR

- Concreto nuevo o curado.
- Concreto viejo, previamente limpio.
- Morteros y aplanados cementicios.
- Superficies porosas similares.

KIMIDYE


Tinte Acrílico Base Agua para Concreto

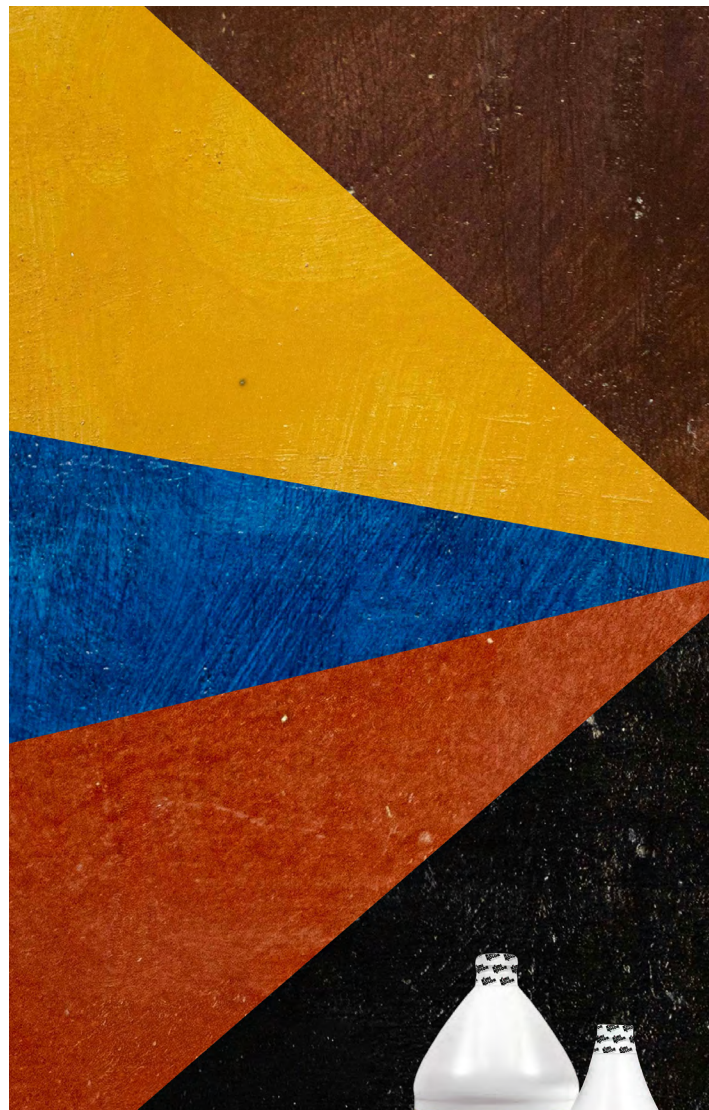

Base
agua



Acabado
hidrofugante

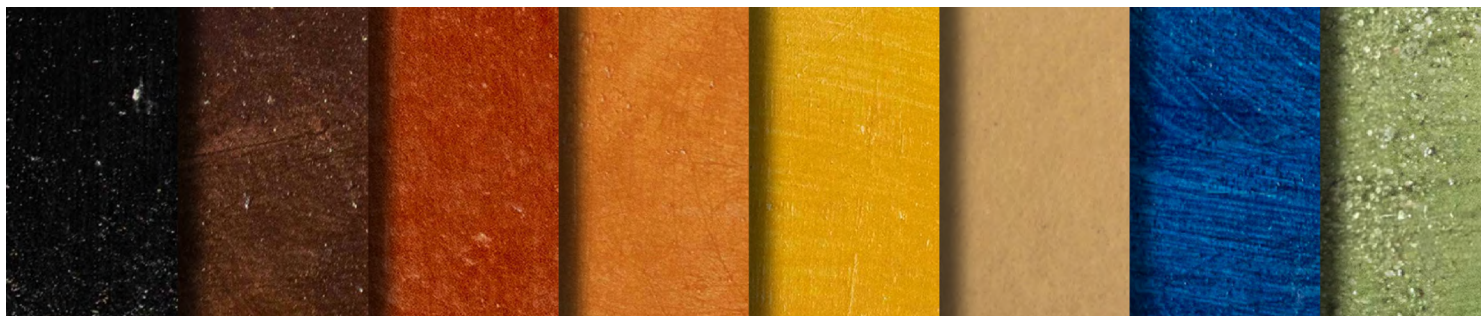

Kimidye Tinte Acrílico Base Agua para Concreto




EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE




Tonos Kimidye



Amarillo KM-26

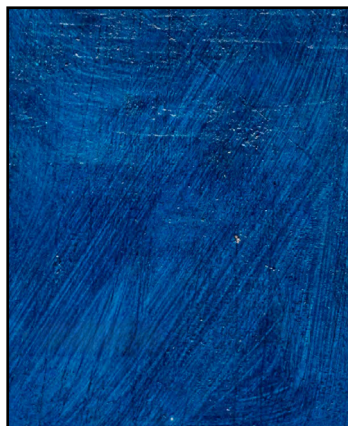

Azul KM-52

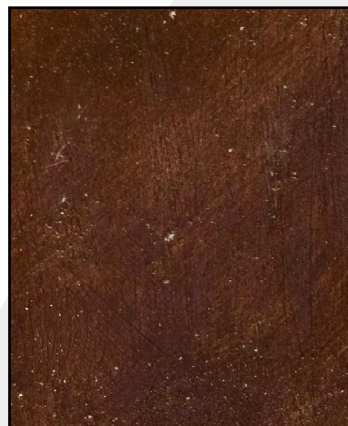

Café KM-34



Naranja KM-28



Negro KM-46



Rojo KM-58



Sunset KM-14



Verde KM-48

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente limpia y libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Asegúrese de que la temperatura del sustrato se encuentre entre los 10°C y los 40°C durante la aplicación.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Agitar perfectamente antes de usar.
- Realizar pruebas de color antes de la aplicación definitiva.
- Puede diluirse con agua purificada en proporción 1:1.
- Aplicar sobre superficies limpias y libres de contaminantes.



Kimidye Tinte Acrílico Base Agua para Concreto



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



PROCESO DE APLICACIÓN




1. La superficie debe estar completamente seca y limpia, libre de polvo, grasas, aceites, desmoldantes, pintura, ceras, selladores o cualquier otro contaminante que pudiera interferir con la correcta adhesión del producto.

Nota: En caso de que la superficie sea un acabado pulido, se recomienda abrir el poro con una lija de agua o con ácido diluido 10 a 1 y, posteriormente, lavar con abundante agua y dejar secar mínimo un día.




2. Agitar vigorosamente el producto para homogeneizar




3. Se recomienda aplicar el producto con atomizador y extenderlo con una esponja sobre la superficie, según el acabado deseado.

Nota: Para mejores resultados, la primera capa puede darse con una bomba de aspersión y acondicionarlo con una esponja para darle el acabado.



4. Dejar secar de 15 – 25 minutos.



5. Aplicar la segunda capa repitiendo el procedimiento anterior.



6. Una vez seca la superficie entintada, se recomienda aplicar el **Barniz Sellador Acrílico Kimiakril Kimikolor®** para darle una mayor protección y una nueva vida al acabado.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- Evitar tránsito durante el proceso de secado.
- Evitar productos abrasivos, como ácidos, para la limpieza de la superficie.
- Mantener el producto bajo techo, bien cerrado antes y después de usar. Evitar congelamiento.
- Mantener protegida la superficie de lluvia directa durante la aplicación y secado.
- Limpiar herramientas y equipos con agua inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES

No dejar al alcance de los niños. Leve irritante a la piel. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, aplique chorro de agua y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	0
Equipo de Protección Personal	E

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado

1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla.

LIMITACIONES

- El rendimiento varía según la textura y absorción del concreto.
- Los colores pueden presentar ligeras variaciones dependiendo del sustrato.
- Requiere sellado para máxima durabilidad.
- No sustituye sistemas impermeabilizantes.
- No aplicar sobre superficies congeladas o con agua estancada.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Apariencia	Líquido
Tipo	Acrílico base agua
Método de aplicación	Aspesor, brocha o rodillo
Tiempo de almacenamiento	12 meses

MANTENIMIENTO GENERAL

- El mantenimiento debe realizarse, de forma general, cada 12 a 18 meses.
- Es necesario remover el sellador existente, así como cualquier mancha de grasa presente en la superficie; posteriormente, lave la superficie con agua y detergente para dejarla lo más limpia posible. Una vez limpia y seca, aplique el **Tinte Acrílico Base Agua Kimidye Kimikolor®** para revitalizar el color.
- Para incrementar la protección y prolongar la vida útil del acabado, se recomienda aplicar **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®** una vez que la superficie esté completamente seca. Este sellador ayuda a prevenir manchas y proporciona mayor resistencia mecánica.

