

DESCRIPCIÓN

KimiTX Texturizador para Superficies Lisas Kimikolor® es un texturizador para superficies lisas, diseñado para generar una capa de anclaje que incrementa la adherencia de acabados arquitectónicos. Es ideal como base para la aplicación de **Kimiplaster Kimikolor®**, pastas y otros morteros decorativos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Producto listo para usar.
- Genera una textura uniforme que favorece la adherencia.
- Reduce el riesgo de desprendimiento de acabados posteriores.
- Compatible con **Kimiplaster**, **Kimiquartz**, **Kimitop Kimikolor®** y otros morteros arquitectónicos.

RENDIMIENTO

El producto rinde de 1 a 2 m² / L.

Nota: El rendimiento es aproximado y puede variar dependiendo de la absorción y condiciones de la superficie, así como del método de aplicación.

SUPERFICIES DONDE APLICAR

Apto para superficies lisas en interiores, tales como:

- Panel de yeso (tablaroca).
- Yeso.
- Acabados pulidos.
- Otras superficies lisas que requieran mejorar la adherencia antes de aplicar un mortero arquitectónico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de colocar el producto, asegúrese que la superficie esté sólida y firme, limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda raspar y quitar todo material ajeno a la base para crear la superficie adecuada.

KimiTX

Texturizador para Superficies Lisas




Compatible
con morteros
arquitectónicos



Para
interiores



Alta
adherencia

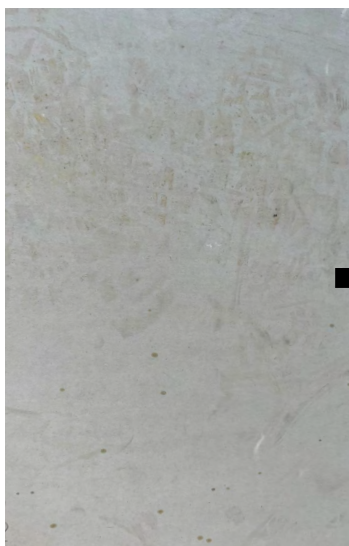

KimiTX Texturizador para Superficies Lisas



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE




REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Mantener una mezcla homogénea durante la aplicación para evitar sedimentación.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido del sol.
- Mantener el envase perfectamente cerrado cuando no esté en uso.
- Dejar secar aproximadamente 24 horas antes de aplicar cualquier mortero decorativo
- Se permite la adición de hasta un 5% de agua purificada para ajustar las condiciones de aplicación y darle más trabajabilidad al producto.


PROCESO DE APLICACIÓN




1. Limpie la superficie y retire cualquier contaminante que pudiera interferir con una correcta adherencia.



2. Mezcle perfectamente el producto hasta homogenizar.
Nota: El producto está listo para usar. No requiere agregar agua ni otros aditivos. Se recomienda mezclar con mezcladora mecánica.



3. Aplique preferentemente con llana cuadrada, distribuyendo uniformemente sobre la superficie.



4. Deje secar aproximadamente 24 horas antes de aplicar **Kimiplaster Kimikolor®** o el mortero arquitectónico.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- Permitir el secado completo antes de aplicar el siguiente recubrimiento.
- Evitar el contacto de la superficie recién aplicada con agua o humedad durante el proceso de secado.

LIMITACIONES

- Producto recomendado para superficies lisas en interiores.
- No aplicar sobre superficies con presencia de humedad, flojas o con mala adherencia.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la textura y absorción del sustrato.
- Una vez abierto el envase, se recomienda utilizar el producto en un periodo no mayor a 30 días, asegurando su correcto cierre y almacenamiento para mantener sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Color	Rojo
Tiempo de secado previo al acabado	24 horas
Uso	Interiores
Almacenamiento	Lugar seco, fresco y protegido del sol

MANTENIMIENTO GENERAL

KimiTX funciona como una capa de preparación y no constituye el acabado final; por lo tanto, no requiere mantenimiento. El mantenimiento dependerá del recubrimiento arquitectónico que se aplique posteriormente.



PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar equipo de protección personal durante la aplicación. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, aplique chorro de agua y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón. No ingerir. En caso de ingestión consultar a un médico.

Código de Riesgo

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	0
Equipo de Protección Personal	E

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad
4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo
Equipo de Protección Personal
Guantes, lentes y mascarilla para polvo.