

DESCRIPCIÓN

El **KimiRV Removedor de Barniz Kimikolor®** es un removedor de alto desempeño, formulado a base de solventes de gran poder disolvente y de remoción que permiten eliminar eficientemente selladores, barnices y residuos difíciles. Su formulación facilita la penetración y reblandecimiento de capas adheridas, optimizando su remoción con menor esfuerzo. Es un producto de fácil aplicación, ideal para trabajos de mantenimiento, renovación y preparación de superficies.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto poder de remoción.
- Reduce el esfuerzo mecánico requerido.
- Fácil de aplicar.
- Ideal para trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
- Permite remover esmaltes, selladores o barnices de superficies de concreto, previo a la aplicación de un nuevo acabado.

RENDIMIENTO

El producto rinde aproximadamente de 2 – 4 m² / L.

Nota: El rendimiento es aproximado y puede variar dependiendo del tipo de recubrimiento a remover, el espesor y número de capas, la porosidad de la superficie y el método de aplicación.

SUPERFICIES DONDE APLICAR

- Concreto.
- Mortero.
- Piedra natural.

KimiRV


Removedor de Barniz



Reblandece
capas adheridas



Remueve barnices
y selladores

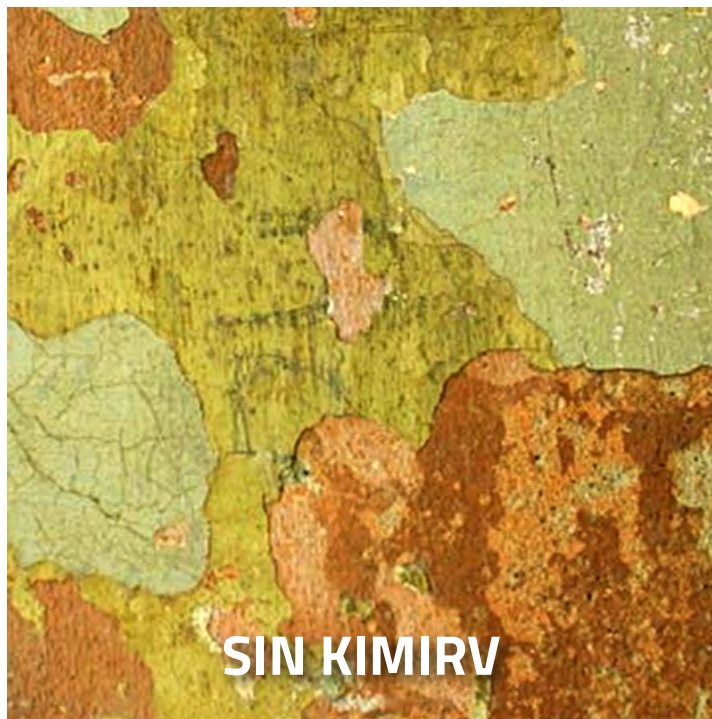

SIN KIMIRV



CON KIMIRV

KimiRV Removedor de Barniz



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse seca y libre de polvo, grasa, aceites o contaminantes que impidan la acción del producto. En áreas con suciedad excesiva, realizar limpieza previa.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Uso de equipo de protección personal (guantes resistentes a solventes, lentes, mascarilla).
- No dejar al alcance de los niños.
- Ventilación adecuada en áreas cerradas.
- Almacenar en lugares ventilados, protegido de humedad excesiva y de altas temperaturas.
- Mantener alejado de fuentes de calor y chispa.
- Realizar una prueba en un área pequeña antes de la aplicación general.

PROCESO DE APLICACIÓN



1. Aplique generosamente **KimiRV Removedor de Barniz Kimikolor®** directamente sobre la superficie con brocha o estopa.



2. Deje actuar el producto de 10 a 20 minutos.



3. Retire el material reblandecido mediante espátula, cepillo de cerdas duras o estopa.



4. Si aún quedan residuos, se debe aplicar una segunda mano del producto hasta remover completamente.



5. Limpie la superficie con agua y jabón neutro para eliminar residuos.



6. La superficie deberá estar completamente limpia y seca antes de aplicar cualquier recubrimiento nuevo.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- Asegurar la eliminación total de residuos antes de aplicar nuevos recubrimientos.
- Permitir que la superficie seque completamente.

LIMITACIONES

- No utilizar sobre plástico o fibra de vidrio.
- No utilizar en superficies sensibles a solventes.
- Evitar su uso en áreas sin ventilación.
- No aplicar bajo exposición directa a altas temperaturas o fuentes de ignición.
- Evitar exponer al fuego.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADES
Apariencia	Líquido	-
Color	Incoloro	-
Punto de inflamabilidad	Típico 23 - 27	°C
Densidad	Típica 870	kg / m ³



PRECAUCIONES

Usar en áreas ventiladas y con protección personal. En caso de intoxicación por inhalación, acudir al médico inmediatamente. No dejar al alcance de los niños. En caso de ingestión, no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, aplique chorro de agua sin talar y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	3
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Riesgo Específico	1
Equipo de Protección Personal	B
Producto Inflamable	Si

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado

1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.