

Kimiseal

Sellador de Alta Penetración

Base Agua

DESCRIPCIÓN

Kimiseal Kimikolor® es un producto base agua diseñado para sellar materiales de construcción porosos. Penetra en el sustrato sin formar película superficial, proporcionando protección contra la humedad y conservando la apariencia natural de la superficie.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Listo para usar.
- Buena penetración en sustratos porosos.
- Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC).
- No modifica el color ni la apariencia natural del acabado.
- Ayuda a prevenir la humedad y la formación de verdín.
- Gran rendimiento y durabilidad.
- Excelente resistencia al intemperismo.

RENDIMIENTO

Tipo de superficie	m ² / L
Acabado pulido	5 - 6
Acabado escobillado	4 - 5


Nota: Los rendimientos son aproximados y pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie, espesor aplicado, técnica de aplicación, número de capas aplicadas, etc.

SUPERFICIES DONDE APLICAR

- Concreto.
- Cantera.
- Piedra natural.
- Mortero cementicio.
- Celosías.
- Pisos de concreto estampado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, curada, completamente seca y limpia, libre de cualquier tipo de contaminante como algas, moho, suciedad, polvo, grasa, óxido, desmoldantes, cera, agentes de curado, selladores, partículas sueltas, pinturas o sustancias que pudieran interferir con una correcta adhesión.

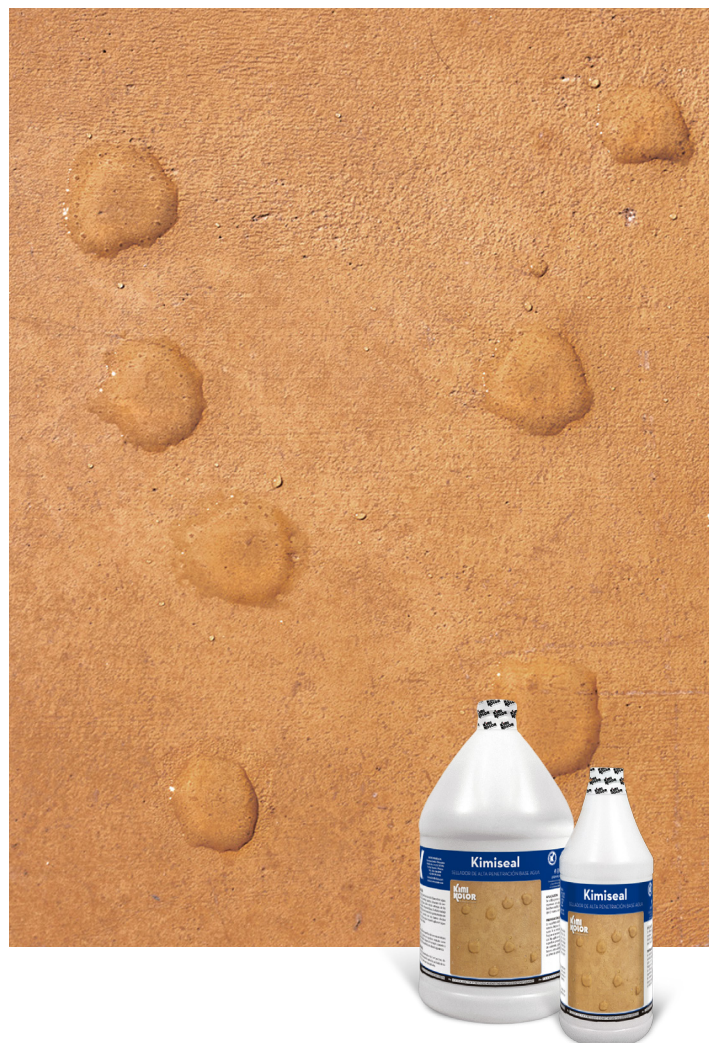

Para interiores
y exteriores



Base
agua



Protege
la superficie



Bajo
VOC



Kimiseal Sellador de Alta Penetración Base Agua



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



REQUERIMIENTOS ADICIONALES


- Producto listo para usar; no requiere dilución.
- Este producto debe almacenarse a la sombra, en un lugar fresco, seco y bien cerrado.
- Las superficies deben estar completamente secas para la aplicación del producto.

PROCESO DE APLICACIÓN



1. Asegúrese que la superficie esté completamente seca y limpia, libre de polvo, grasas, selladores o cualquier sustancia que pueda interferir con una correcta adhesión.


Nota: Para concretos nuevos, la superficie debe estar completamente curada.



2. El producto no necesita ser mezclado o diluido, debe ser aplicado directamente con brocha, rodillo o aspersor.




3. Aplique el producto **Kimiseal Kimikolor®** cubriendo en su totalidad toda la superficie.



20 min

4. Aplique una segunda mano transcurridos 20 minutos después de la primera capa, ya que, si espera más tiempo, el producto reaccionará con el sustrato, lo que cerrará el poro e impedirá la aplicación de la segunda capa.

Nota: Se recomienda aplicar 2 capas.



5. Espere el secado natural del producto.

Nota: El **Kimiseal Kimikolor®** no deja una capa superficial. Nos deja una apariencia natural sin realzar los tonos.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Kimiseal Kimikolor® es un producto especializado para la construcción, desarrollado con materias primas que ayudan a la reducción del impacto ambiental. Esto beneficia la calidad del medio ambiente y reduce los contaminantes e irritantes. Este último punto beneficia a las personas relacionadas con la fabricación, el transporte y la aplicación de este producto. **El contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) es 60.1 g / L.**

PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- En concreto recién colado, permita el curado adecuado antes de aplicar el producto.
- No lavar la superficie después de la aplicación.
- Evitar contacto con agua (lluvia, salpicaduras o alta humedad ambiental) durante al menos 12 horas después de la aplicación.

LIMITACIONES

- No exceder el tiempo recomendado entre la primera y segunda aplicación, ya que el poro puede cerrarse.
- Evitar diluir el producto.
- No aplicar en superficies húmedas.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Base	Agua
VOC	60.1 g / L
Densidad	1.02 g / cm ³
Uso entre capas	Aprox. 20 minutos
Uso	Interior y exterior

MANTENIMIENTO GENERAL

- Provea una ventilación adecuada en la zona de aplicación.
- Proteja las ventanas, los metales y otras superficies durante la aplicación, ya que podrían mancharse.



PRECAUCIONES

No dejar al alcance de los niños. Leve irritante a la piel. En caso de ingestión, no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, aplique abundante agua y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	1
Equipo de Protección Personal	B
Producto Inflamable	No

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado

1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.