

Kimi Anti Slip

Aditivo Antiderrapante

DESCRIPCIÓN

Kimi Anti Slip Aditivo Antiderrapante Kimikolor® es un micro polímero diseñado para incorporarse al **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®**, con el objetivo de generar superficies con mayor resistencia al deslizamiento mediante la formación de un texturizado fino y uniforme. Además, proporciona una ligera reducción de brillo y se integra fácilmente al sellador, disminuyendo mínimamente su viscosidad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Genera un efecto antiderrapante (anti-slip) en superficies lisas.
- Mejora la seguridad en zonas húmedas o de alto tránsito.
- Fácil de integrar con los selladores y de aplicar sobre las superficies.
- Puede aplicarse en interiores y exteriores.
- Ideal para patios, pasillos, áreas de alberca o donde se desee una superficie antiderrapante.

RENDIMIENTO

Un bote de 46 g de **Kimi Anti Slip Kimikolor®** rinde para mezclarse con un galón de 3.8 L de **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®**. Por su parte, un frasco de 230 g rinde para mezclarse con una cubeta de 19 L de **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®**.

RENDIMIENTO DE KIMIAKRIL CON KIMI ANTI SLIP

Presentación	m ²
Galón	20.0 – 24.0
Cubeta	95.0 – 100.00

Nota: Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo a la superficie, espesor, técnica de aplicación, número de capas aplicadas, etc.

SUPERFICIES DONDE APLICAR


- Concreto estampado o pulido.
- Recubrimientos cementosos.
- Microcementos y estucos.
- Pisos decorativos.
- Áreas de albercas, andadores, patios, pasillos.



Para interiores
y exteriores



Efecto
antiderrapante

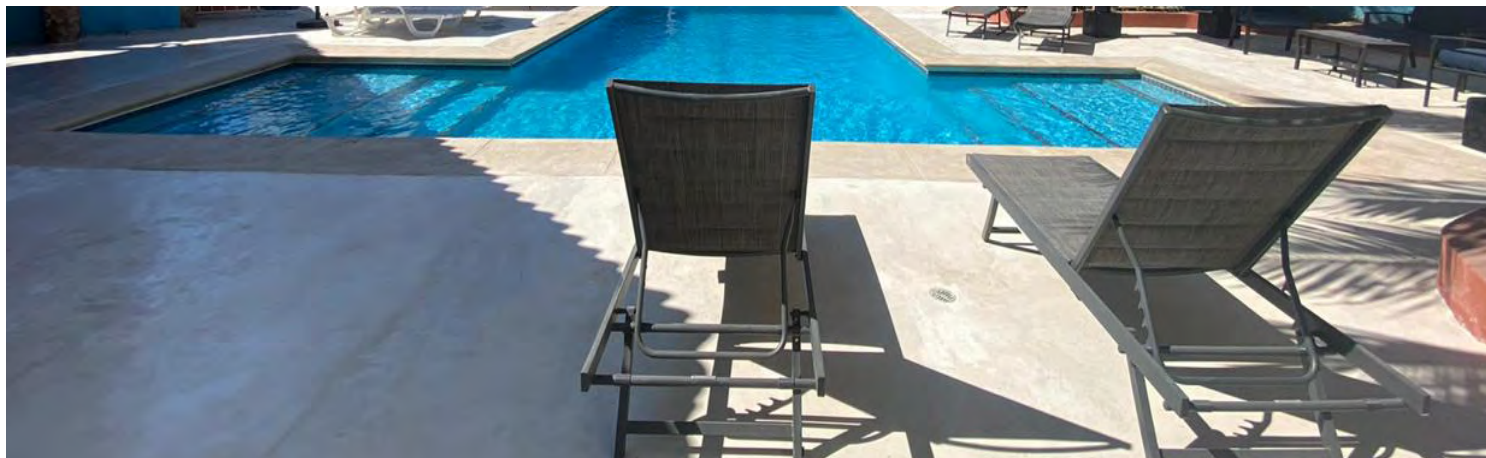

Kimi Anti Slip Aditivo Antiderrapante



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y limpia, libre de cualquier tipo de contaminante como algas, moho, suciedad, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de pinturas o recubrimientos que pudieran interferir con una correcta adhesión.


REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Mezcle bien con el sellador **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®** antes de usar.
- Aplique la mezcla de **Kimi Anti Slip Kimikolor® con Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®** sobre la superficie, asegurando de que esta se encuentre completamente seca.
- Revolver continuamente la mezcla durante toda la aplicación para que no se asiente el **Kimi Anti Slip Kimikolor®** y asegurar una cobertura uniforme.
- Compatible con selladores acrílicos tipo **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®**.
- Durante la aplicación y el secado de la mezcla de **Kimi Anti Slip Kimikolor®** con **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®**, pueden generarse vapores orgánicos. Use mascarilla, goggles y guantes, y mantenga el área bien ventilada.

PROCESO DE APLICACIÓN



1. La superficie debe estar completamente seca y limpia, libre de cualquier tipo de contaminante que impida una correcta adhesión.



2. Mezcle bien el **Kimi Anti Slip Kimikolor®** con **Kimiakril Barniz Sellador Acrílico Kimikolor®** hasta homogenizar. En caso de que aplique dos manos, la mezcla integrada con **Kimi Anti Slip Kimikolor®** debe aplicarse en la última.



3. Aplicar una capa uniforme con brocha o rodillo. Se recomienda utilizar un rodillo de pelo corto de buena calidad, uno de aproximadamente 3/8" es ideal.

Nota: Es de suma importancia revolver continuamente la mezcla durante toda la aplicación para evitar que el **Kimi Anti Slip Kimikolor®** se asiente y asegurar una cobertura uniforme.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- Evitar tráfico peatonal durante al menos 24 horas después de la aplicación.
- Evitar contacto con agua (lluvia, salpicaduras o alta humedad ambiental) durante al menos 12 horas después de la aplicación.
- No arrastre objetos pesados o con bordes filosos sobre la superficie para evitar daños al recubrimiento.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies encharcadas o contaminadas.
- Durante el periodo de curado, evite el contacto con agua, humedad excesiva, polvo o cualquier contaminante que pueda afectar el acabado.
- Evitar aplicar en horas de sol intenso y cuando esté pronosticado día de lluvia o alta humedad.
- Asegúrese de que la temperatura para aplicar el producto esté arriba de los 10°C y por debajo de los 30°C.
- Puede causar irritación en los ojos y las vías respiratorias si la estructura granulada se destruye durante un uso inadecuado.

MANTENIMIENTO GENERAL

- Mantenga el producto en un lugar seco y bien cerrado. No exponer al sol.
- En caso de desgaste, aplicar una nueva capa.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Apariencia	Sólido granuloso
Densidad aparente	850 ± 120 Kg/m³



PRECAUCIONES

Usar en áreas ventiladas y con protección personal. En caso de intoxicación por inhalación, acudir al médico inmediatamente. No dejar al alcance de los niños. En caso de ingestión, no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, aplique chorro de agua sin talar y acuda al médico. Al contacto con la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	3
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Riesgo Específico	1
Equipo de Protección Personal	B
Producto Inflamable	Si

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.